




ПОДШИПНИК 6-3634 Н. Паспорт № 23.260.391

1. Основные сведения об изделии и технические данные

Обозначение по ГОСТ	6-3634Н
Аналог по ISO	22334MBW33
Диаметр отверстия d, мм	169.983
Наружный диаметр D, мм	359.980
Ширина B, мм	119.93
Динамическая грузоподъёмность C, кН	1550
Статическая грузоподъёмность C ₀ , кН	2200
Радиальный зазор, мкм	120...180 (нормальный)
Твёрдость наружного и внутреннего колец, роликов, HRC	60.9
Масса m, кг	58.95кг
Количество	1 штук
Дата изготовления и упаковки	22.04.2023 г.
Номер контракта	260

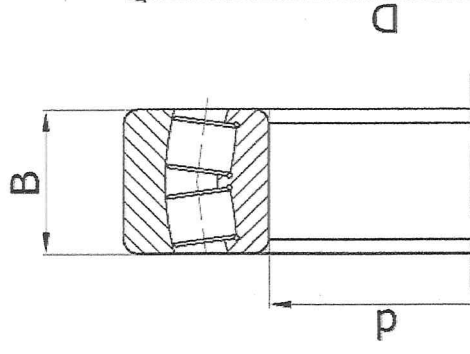

2. Свидетельство о приёмке

Подшипник изготовлен, законсервирован и упакован в соответствии с требованиями ГОСТ 520-2011.

3. Гарантии

Гарантийный срок хранения при соблюдении требований ГОСТ 520 (раздел 11) – 24 месяца со дня упаковки.

4. Правила эксплуатации

Правила эксплуатации подшипников – в соответствии с требованиями ГОСТ 520 (раздел 12).

Контролёр

02

Упаковщик

18