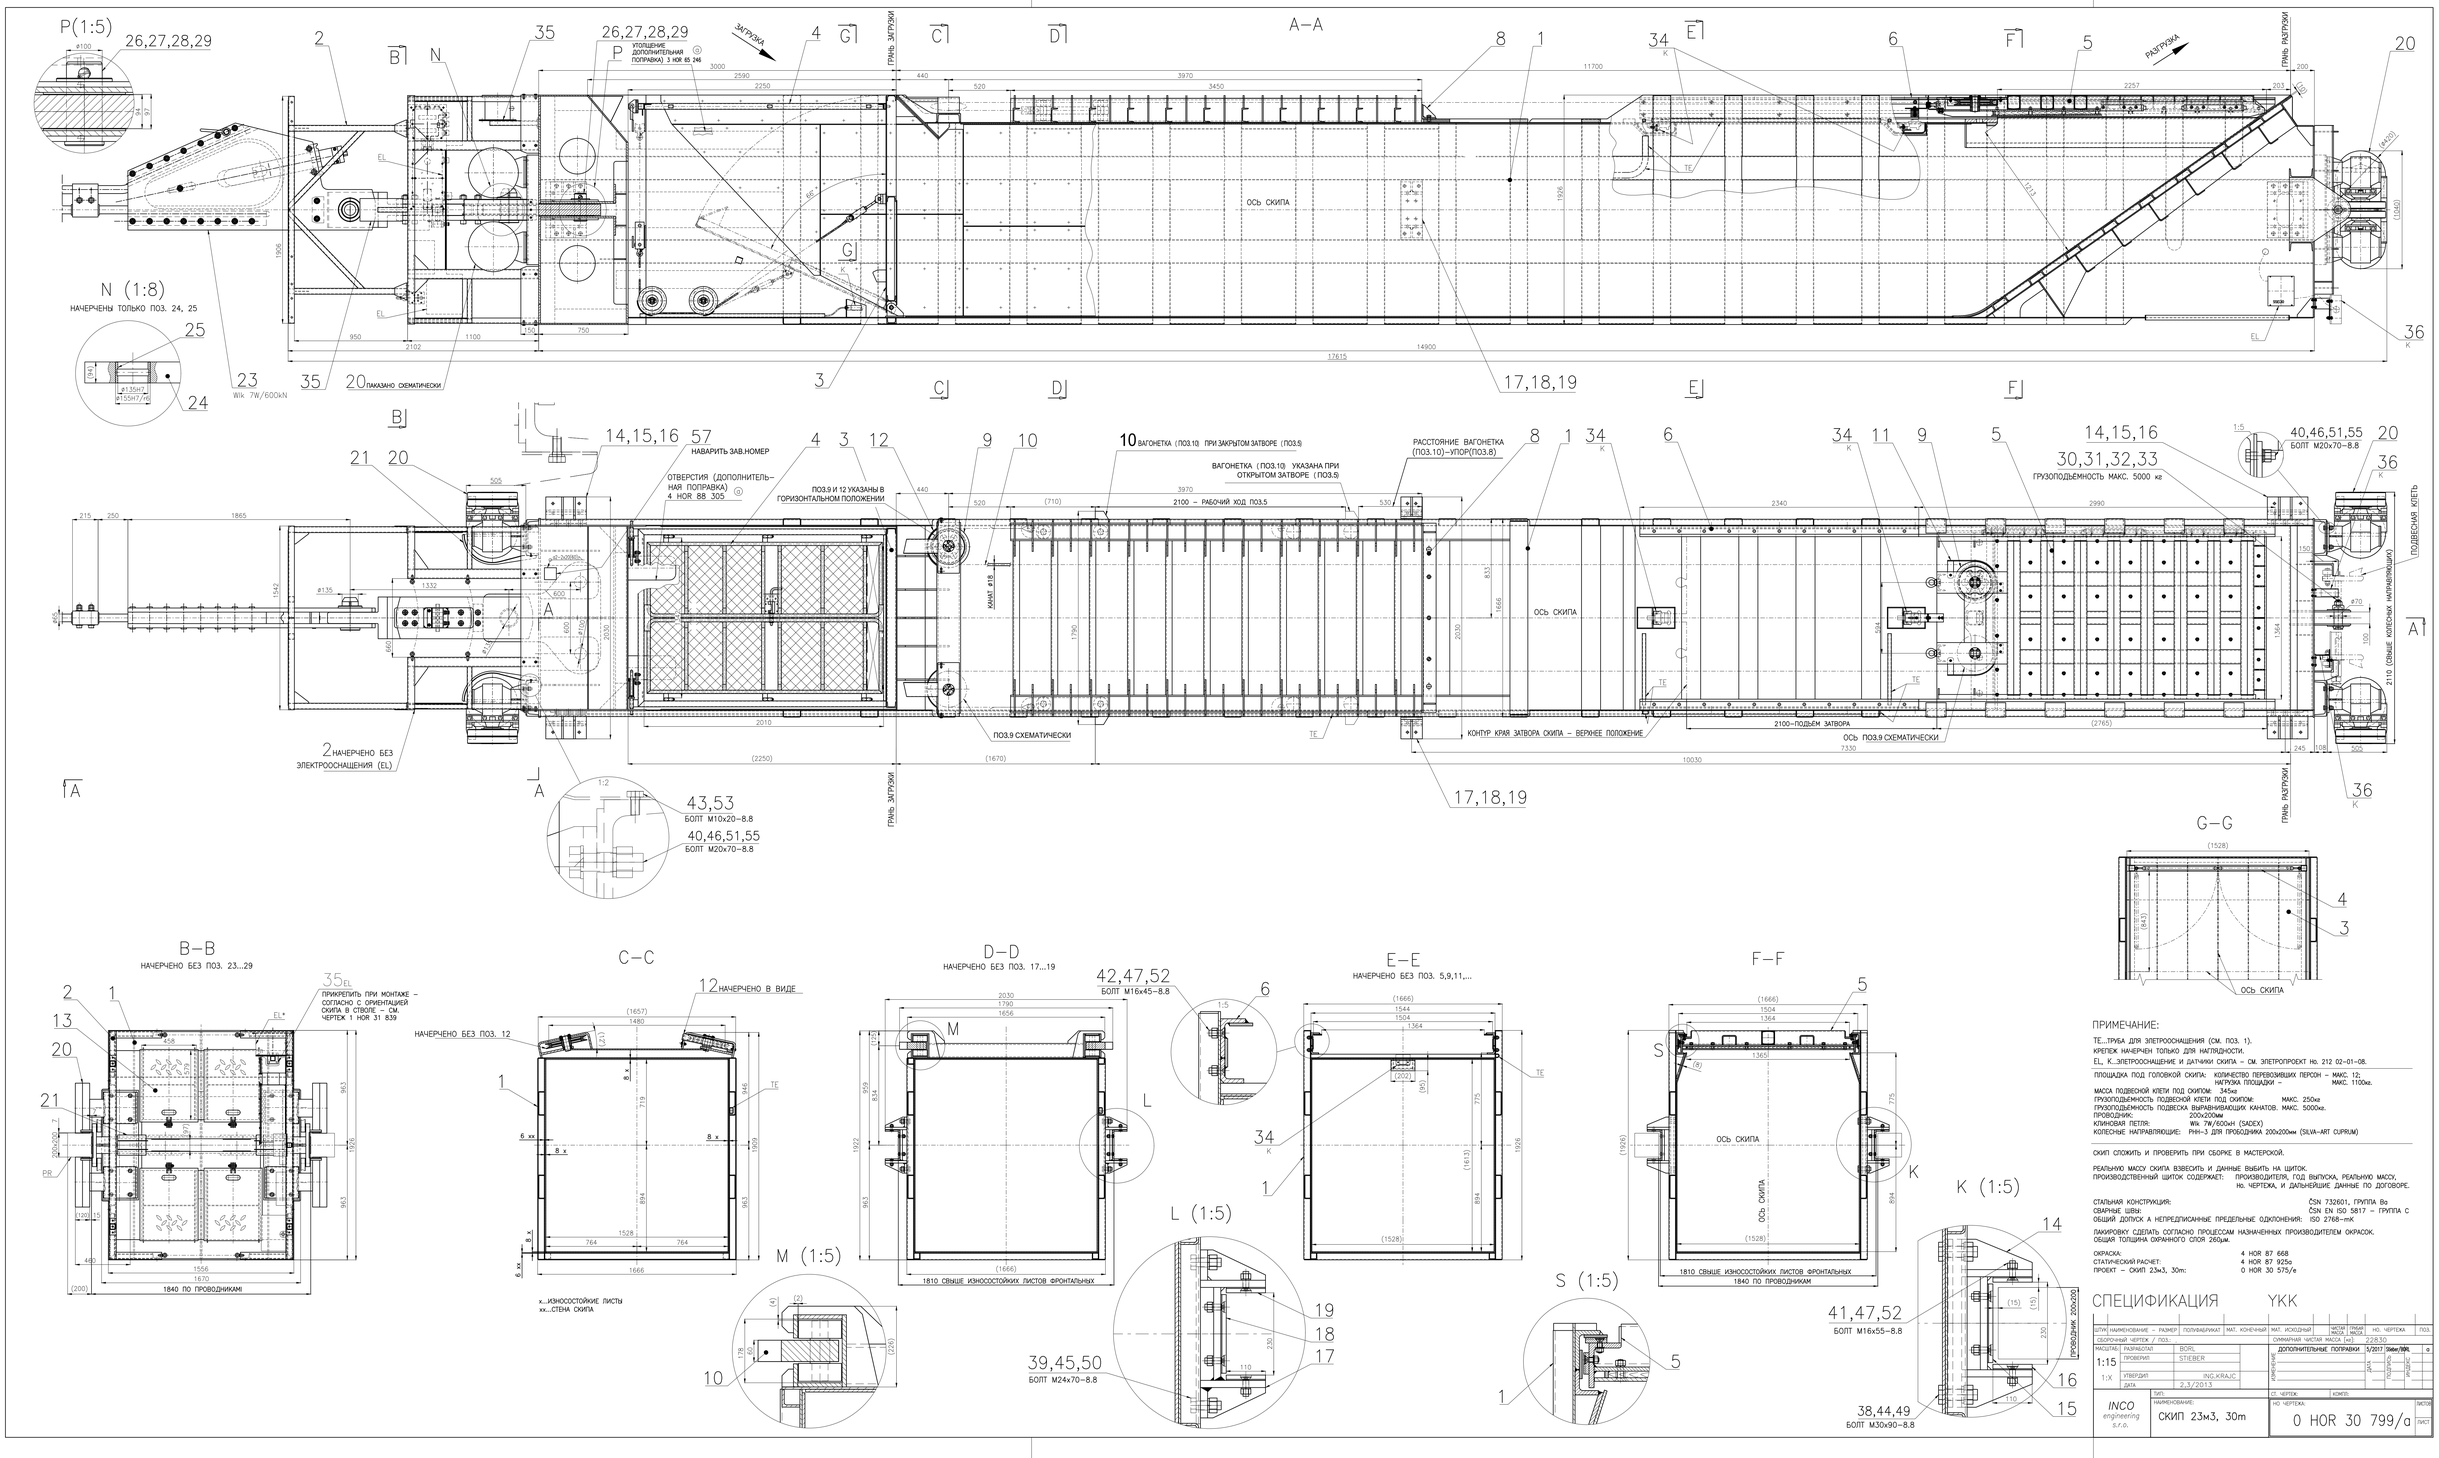

ПРИМЕЧАНИЕ:

TE...ТРУБА ДЛЯ ЭЛЕТРООСНАЩЕНИЯ (СМ. ПОЗ. 1).
КРЕПЕЖ НАЧЕРЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ.
EL, K...ЭЛЕТРООСНАЩЕНИЕ И ДАТЧИКИ СКИПА – СМ. ЭЛЕТРОПРОЕКТ No. 212 02–01–08.

ПЛОЩАДКА ПОД ГОЛОВКОЙ СКИПА: КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕВОЗИМЫХ ПЕРСОН – МАКС. 12;
НАГРУЗКА ПЛОЩАДКИ – МАКС. 1100кг.

МАССА ПОДВЕСНОЙ КЛЕТИ ПОД СКИПОМ: 345кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПОДВЕСНОЙ КЛЕТИ ПОД СКИПОМ: МАКС. 250кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПОДВЕСКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ КАНАТОВ. МАКС. 5000кг.
ПРОВОДНИК: 200x200мм
КЛИНОВАЯ ПЕТЛЯ: Wk 7W/600kN (SADEX)
КОЛЕСНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ: PHN–3 ДЛЯ ПРОВОДНИКА 200x200мм (SILVA–ART CUPRUM)

СКИП СЛОЖИТЬ И ПРОВЕРИТЬ ПРИ СБОРКЕ В МАСТЕРСКОЙ.

РЕАЛЬНУЮ МАССУ СКИПА ВЗВЕСИТЬ И ДАННЫЕ ВЫБИТЬ НА ЩИТОК.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЩИТОК СОДЕРЖАТ: ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ГОД ВЫПУСКА, РЕАЛЬНУЮ МАССУ, No. ЧЕРТЕЖА, И ДАЛЬНЕЙШИЕ ДАННЫЕ ПО ДОГОВОРЕ.

СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ: ČSN 732601, ГРУППА B3
СВАРНЫЕ ШВЫ: ČSN EN ISO 5817 – ГРУППА C
ОБЩИЙ ДОПУСК А НЕПРЕДПИСАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОДКЛОНЕНИЙ: ISO 2768–mK

ЛАКИРОВКУ СДЕЛАТЬ СОГЛАСНО ПРОЦЕССАМ НАЗНАЧЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОКРАСОК.
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ОКРАШЕНОГО СЛОЯ 260µм.

ОКРАСКА: 4 HOR 87 668
СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ: 4 HOR 87 925a
ПРОЕКТ – СКИП 23м3, 30m: 0 HOR 30 575/e

СПЕЦИФИКАЦИЯ YKK

ШТ	НАИМЕНОВАНИЕ – РАЗМЕР	ПОЛУФАБРИКАТ	МАТ. КОНЕЧНЫЙ	МАТ. ИСХОДНЫЙ	МАСА 1 ШТ	ГРУЗ ВЕСА	НО. ЧЕРТЕЖА	ПОЗ.
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ / ПОЗ.:			СУММАРНАЯ МАССА (кг)		22830		
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ			1/2017	Stiber/INK			4

МАСШТАБ	РАЗРАБОТАЛ	BORL	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	ДЕЛАЛ
1:15	ПРОВЕРИЛ	STIEBER				
1:X	УТВЕРДИЛ	ING.KRAJC				
	ДАТА	2.3/2013				

	БИП	СТ. ЧЕРТЕЖ	КОМПЛ.
INCO engineering s.r.o.	НАИМЕНОВАНИЕ: СКИП 23м3, 30m	НО. ЧЕРТЕЖА: 0 HOR 30 799/a	ЛИСТОВ / ЛИСТ